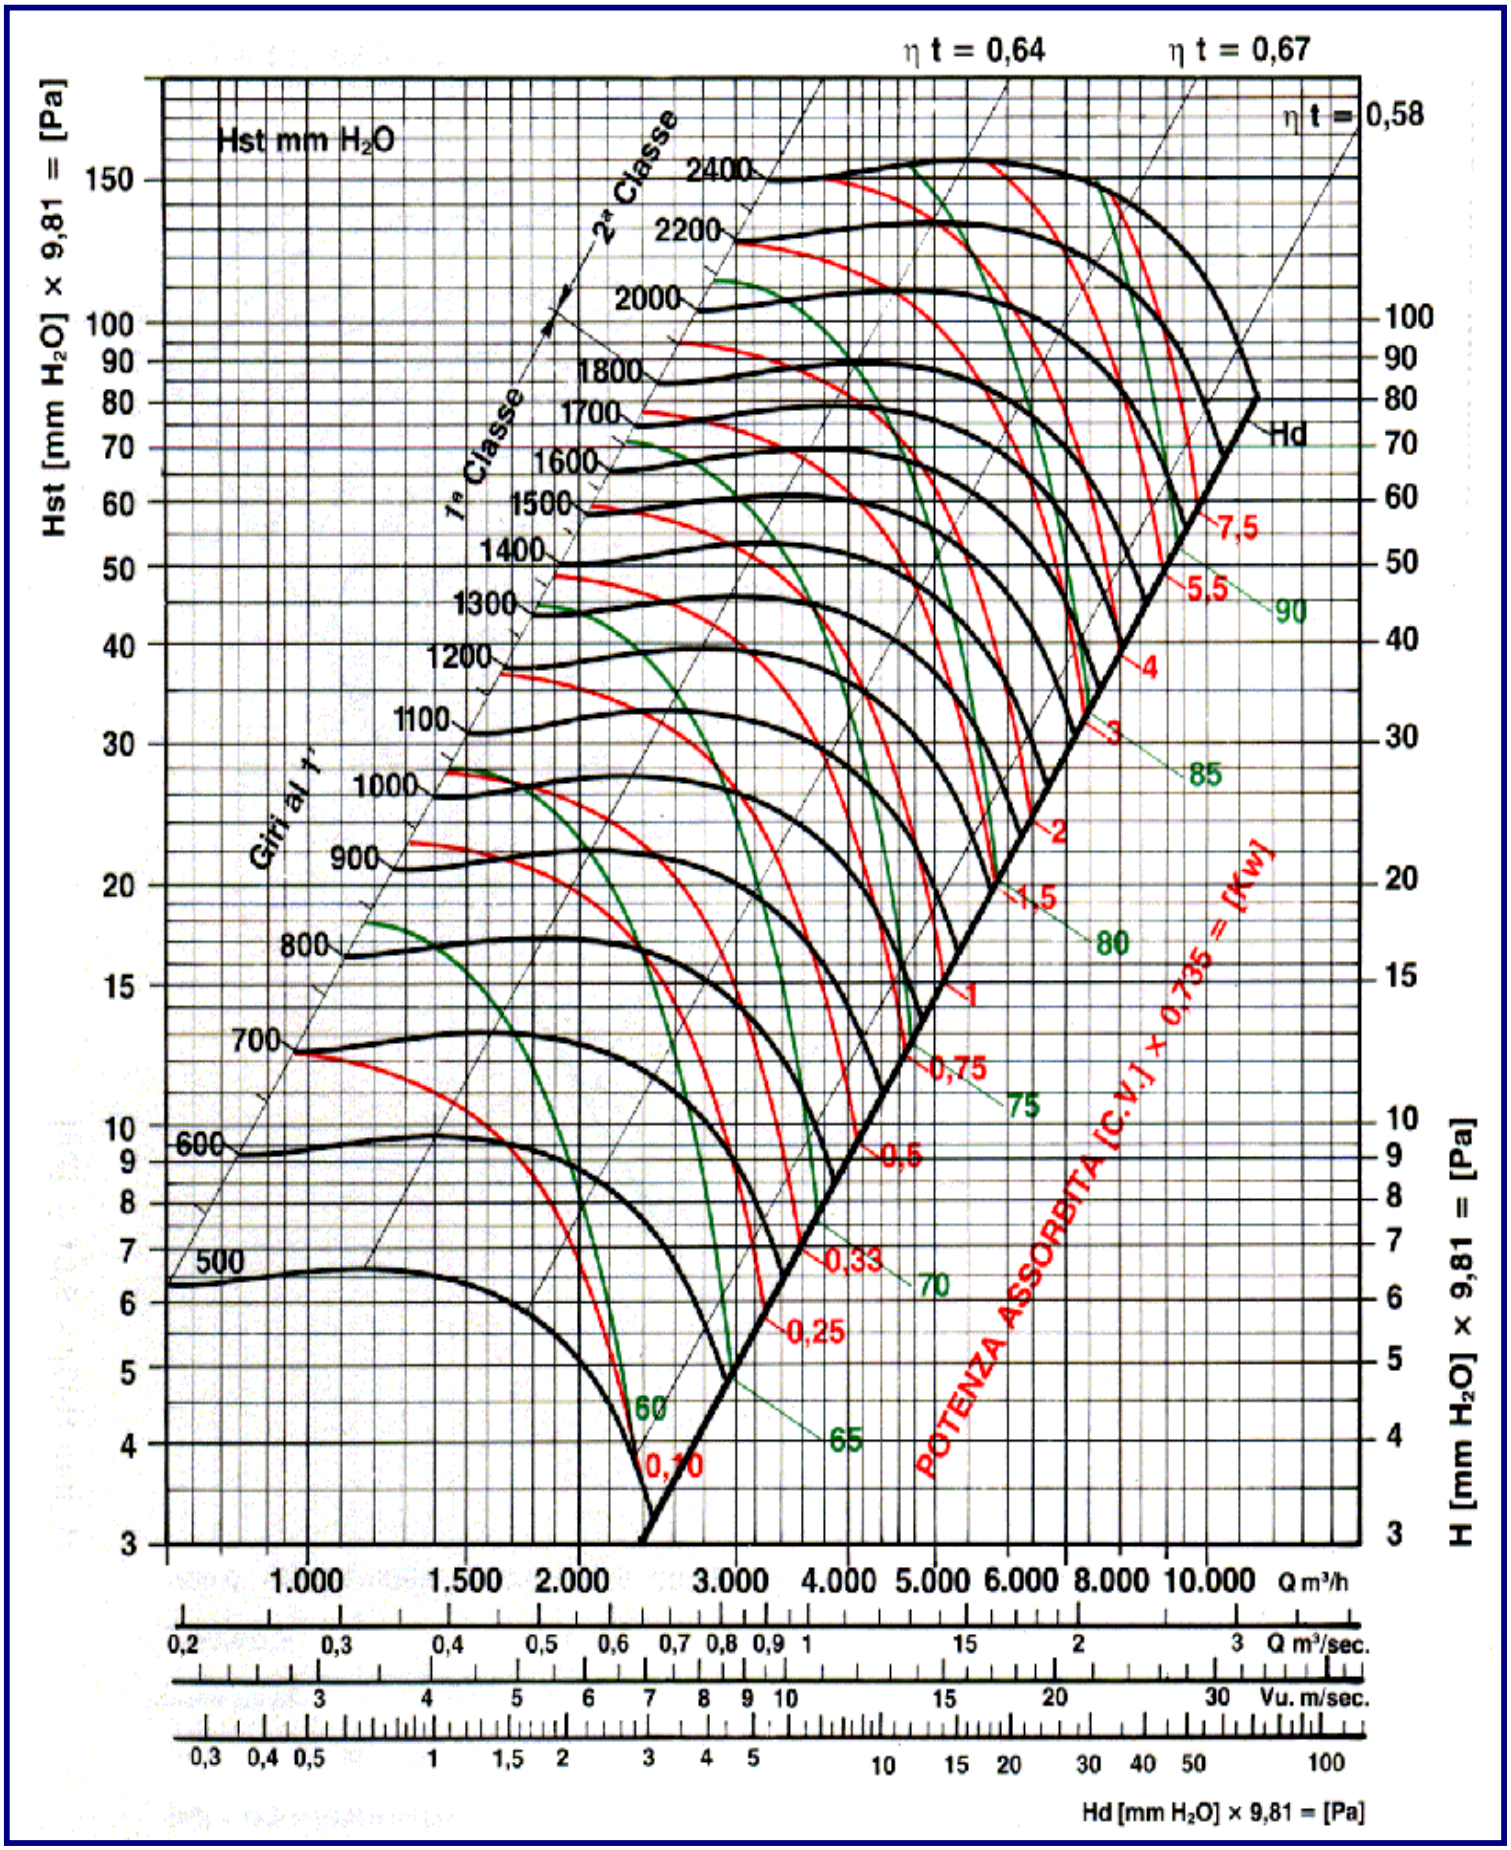

Dimensionamento 2TAR		Dimensionamento 3TAR		RPM		RPM max.		Potenza massima installabile CV		
				CV		I° Classe	1800			
Portata	: x 2	Portata	: x 3	dBa		II Classe	2200	I° Classe		II Classe
Pressione	: x 1	Pressione	: x 1	Superficie premente		Pale		3	TA-S	
N° giri	: x 1,05	N° giri	: x 1,08	m²	0,0955	n°	39	3	TA-R	5,5
Potenza	: x 2,15	Potenza	: x 3,25	Diametro ventola		Temperatura aria		4	2TA-R	5,5
Giri max.	: x 0.7	Giri max.	: x 0.7	mm	280	circolante max °C 70		4	3TA-R	