


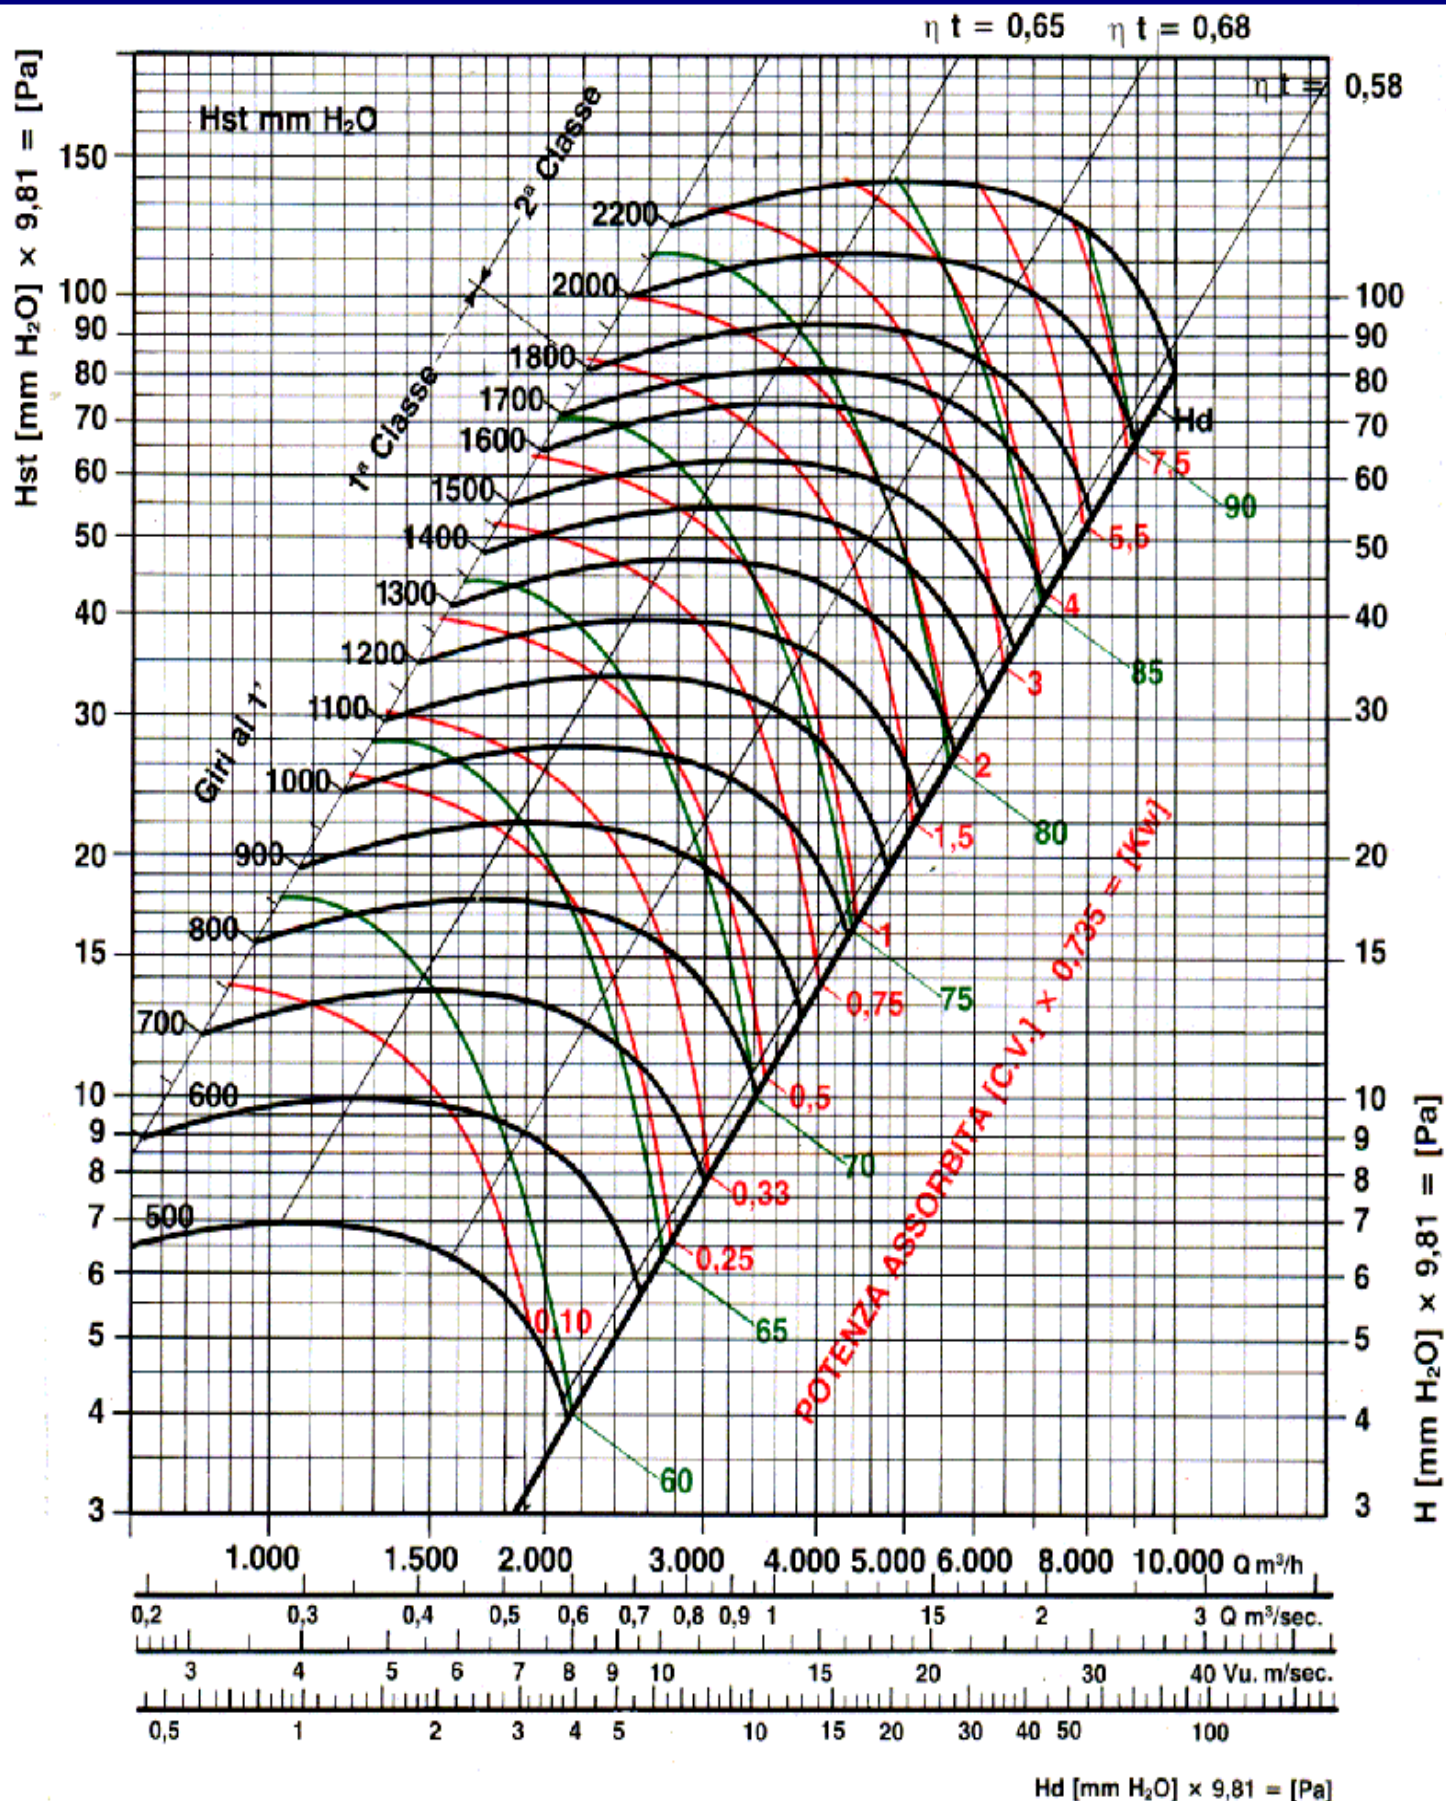

Dimensionamento 2TAR		Dimensionamento 3TAR		RPM		RPM max.	Potenza massima installabile CV		
Portata	: x 2	Portata	: x 3	CV		I° Classe	1800	I° Classe	
Pressione	: x 1	Pressione	: x 1	dBa		II Classe	2200	II Classe	
N° giri	: x 1,05	N° giri	: x 1,08	Superficie premente		Pale	39	3	TA-S
Potenza	: x 2,15	Potenza	: x 3,25	m²	0,076	n°		3	TA-R 5,5
Giri max.	: x 0.7	Giri max.	: x 0.7	Diametro ventola		Temperatura aria		4	2TA-R 5,5
				mm	280	circolante max °C	70	4	3TA-R