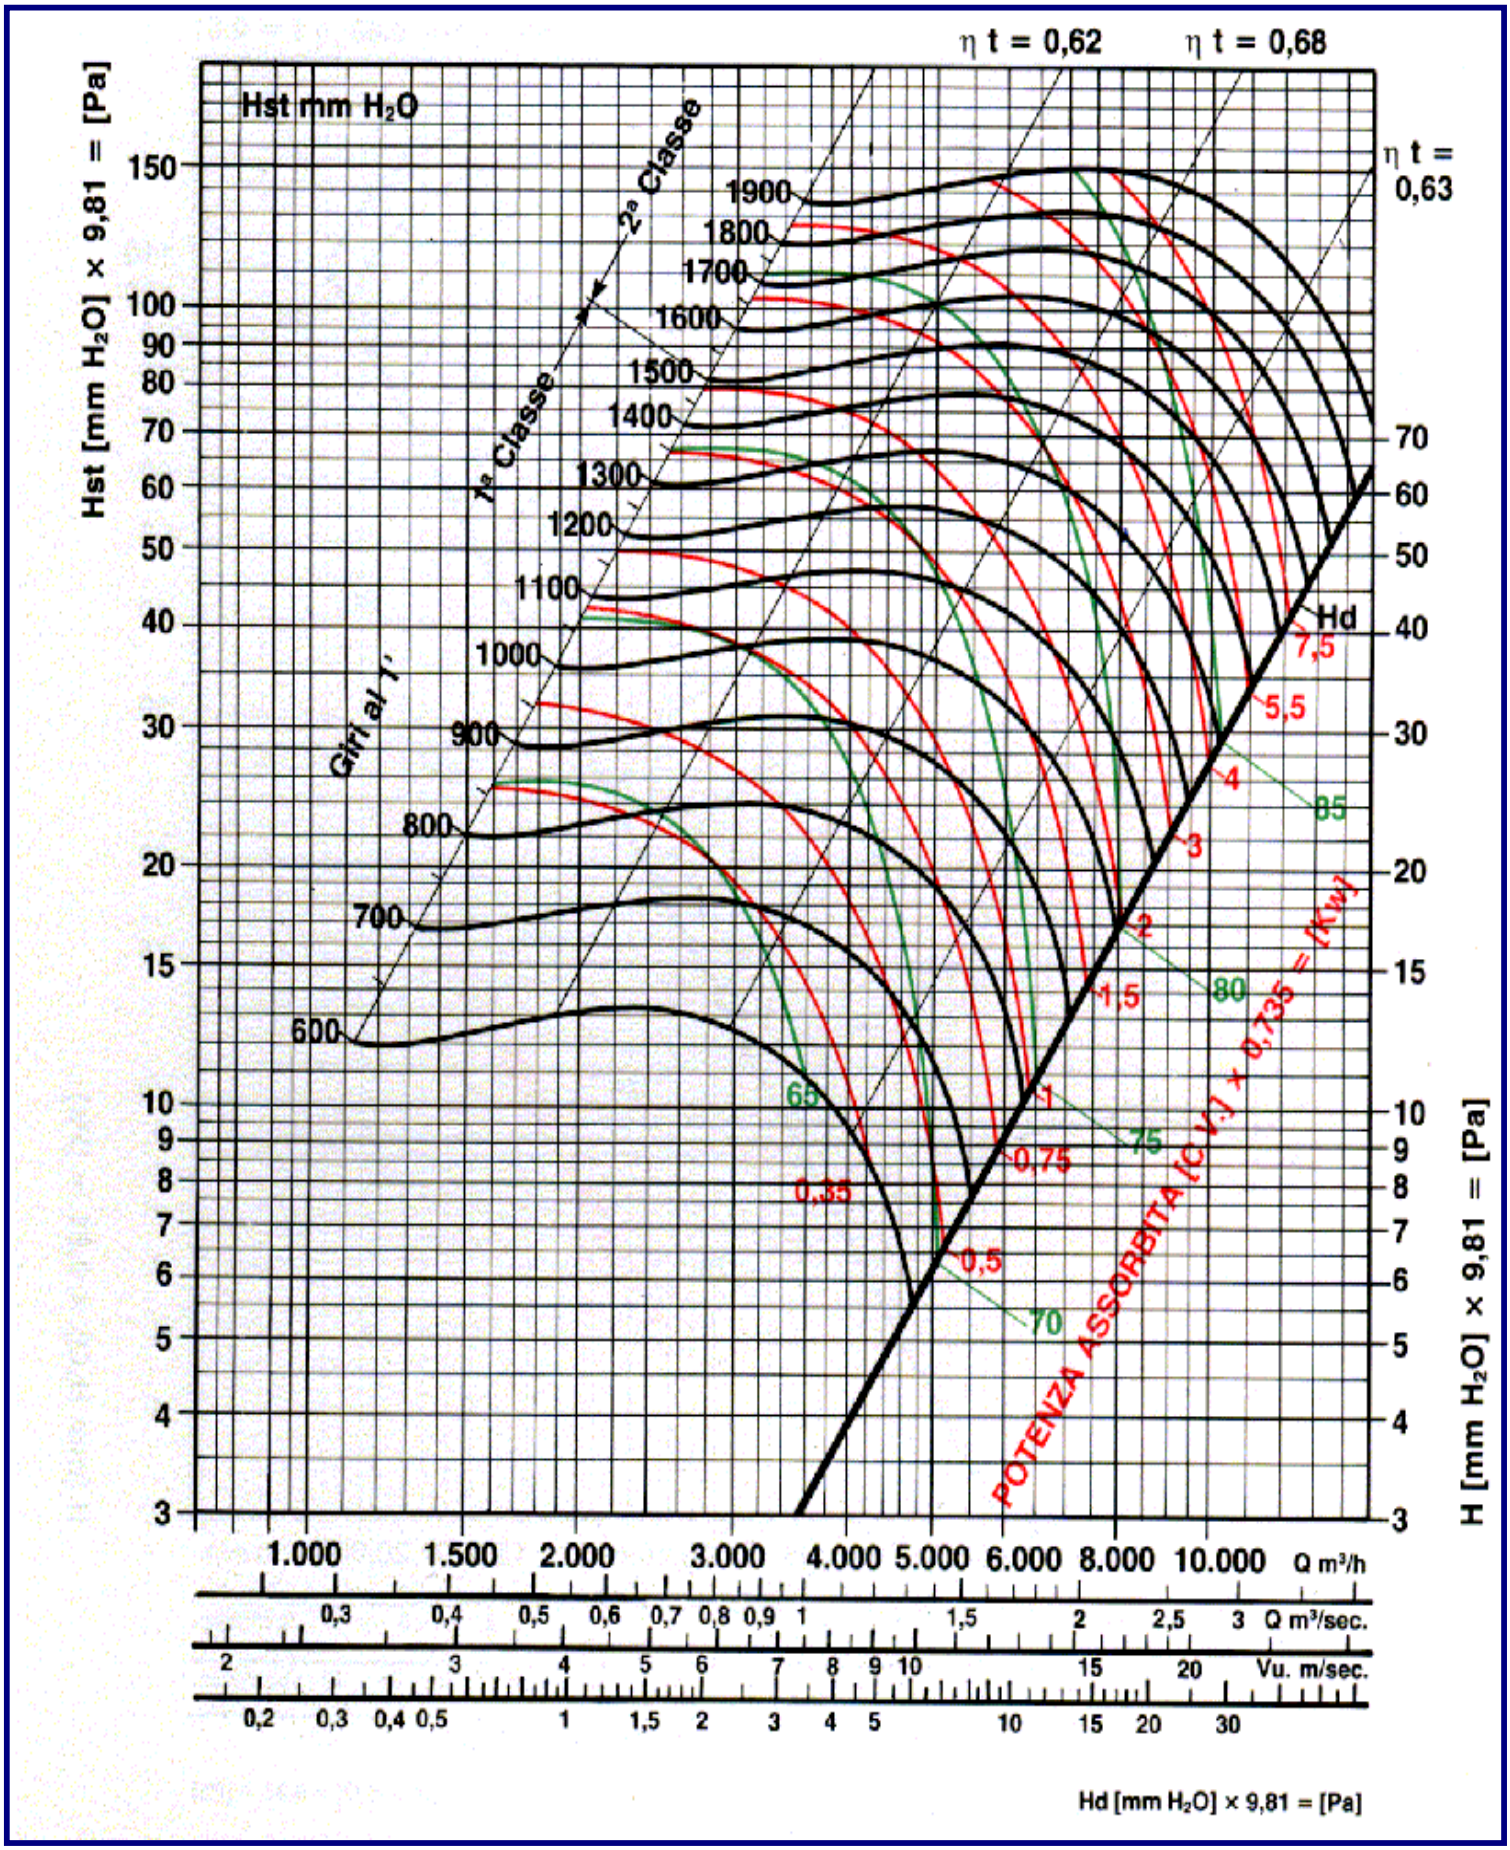

Dimensionamento 2TAR		Dimensionamento 3TAR		RPM		RPM max.		Potenza massima installabile CV		
				CV		I° Classe	1500			
Portata	: x 2	Portata	: x 3	dBa		II Classe	1800	I° Classe		II Classe
Pressione	: x 1	Pressione	: x 1	Superficie premente		Pale		4	TA-S	
N° giri	: x 1,05	N° giri	: x 1,08	m²	0,135	n°	45	5,5	TA-R	7,5
Potenza	: x 2,15	Potenza	: x 3,25	Diametro ventola		Temperatura aria		7,5	2TA-R	10
Giri max.	: x 0.7	Giri max.	: x 0.7	mm	330	circolante max °C 70		10	3TA-R	