


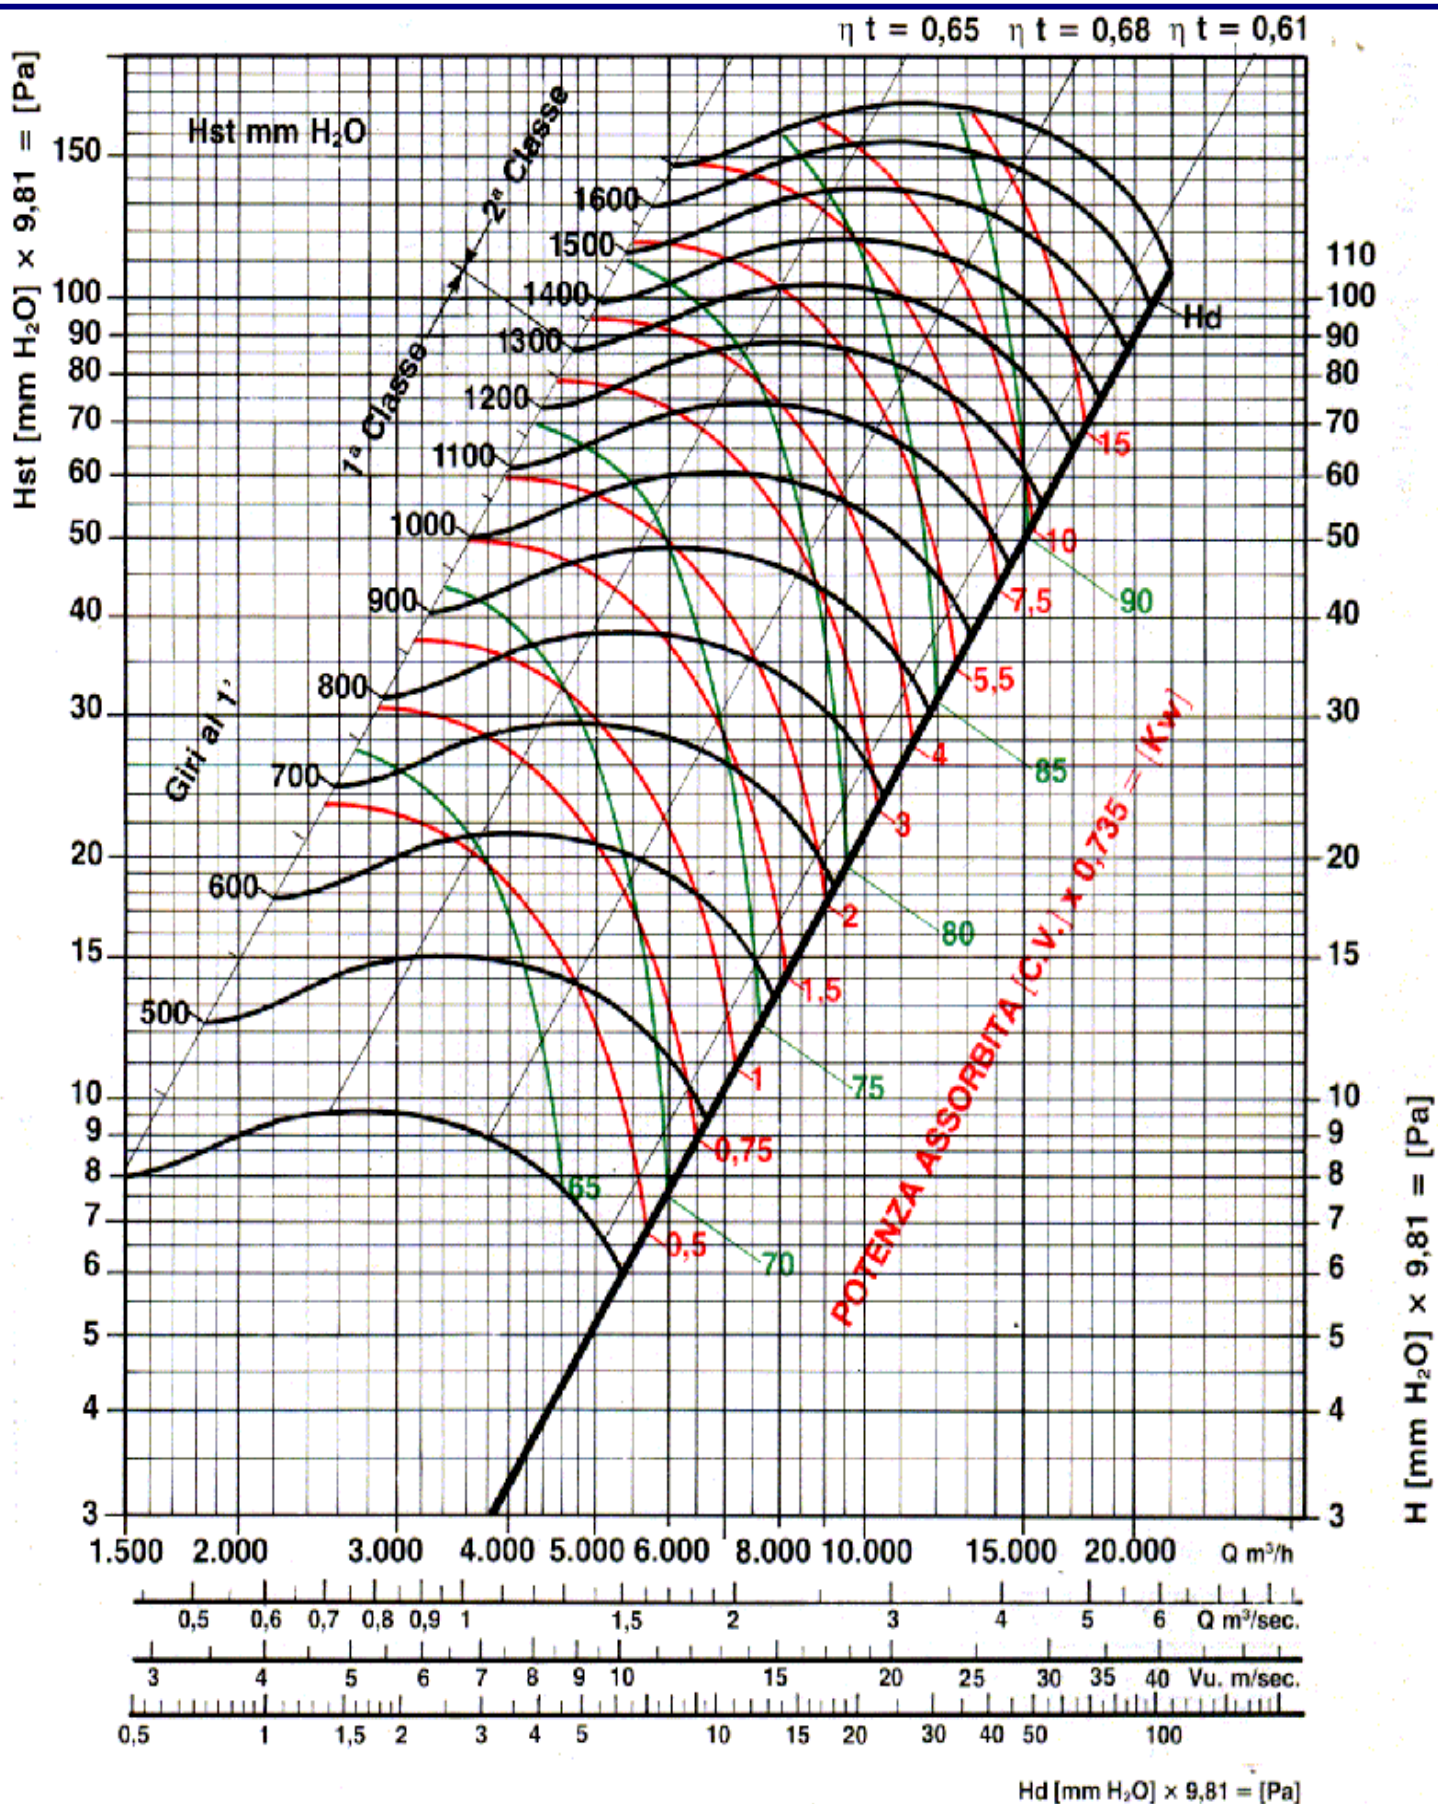

Dimensionamento 2TAR		Dimensionamento 3TAR		RPM CV		RPM max.	Potenza massima installabile CV		
Portata	: x 2	Portata	: x 3			I° Classe	1200	I° Classe	
Pressione	: x 1	Pressione	: x 1			II Classe	1500	II Classe	
N° giri	: x 1,05	N° giri	: x 1,08	Superficie premente		Pale		5,5	TA-S
Potenza	: x 2,15	Potenza	: x 3,25	m²	0,15	n°	51	7,5	TA-R 10
Giri max.	: x 0,7	Giri max.	: x 0,7	Diametro ventola		Temperatura aria		10	2TA-R 15
				mm	395	circolante max °C	70	15	3TA-R