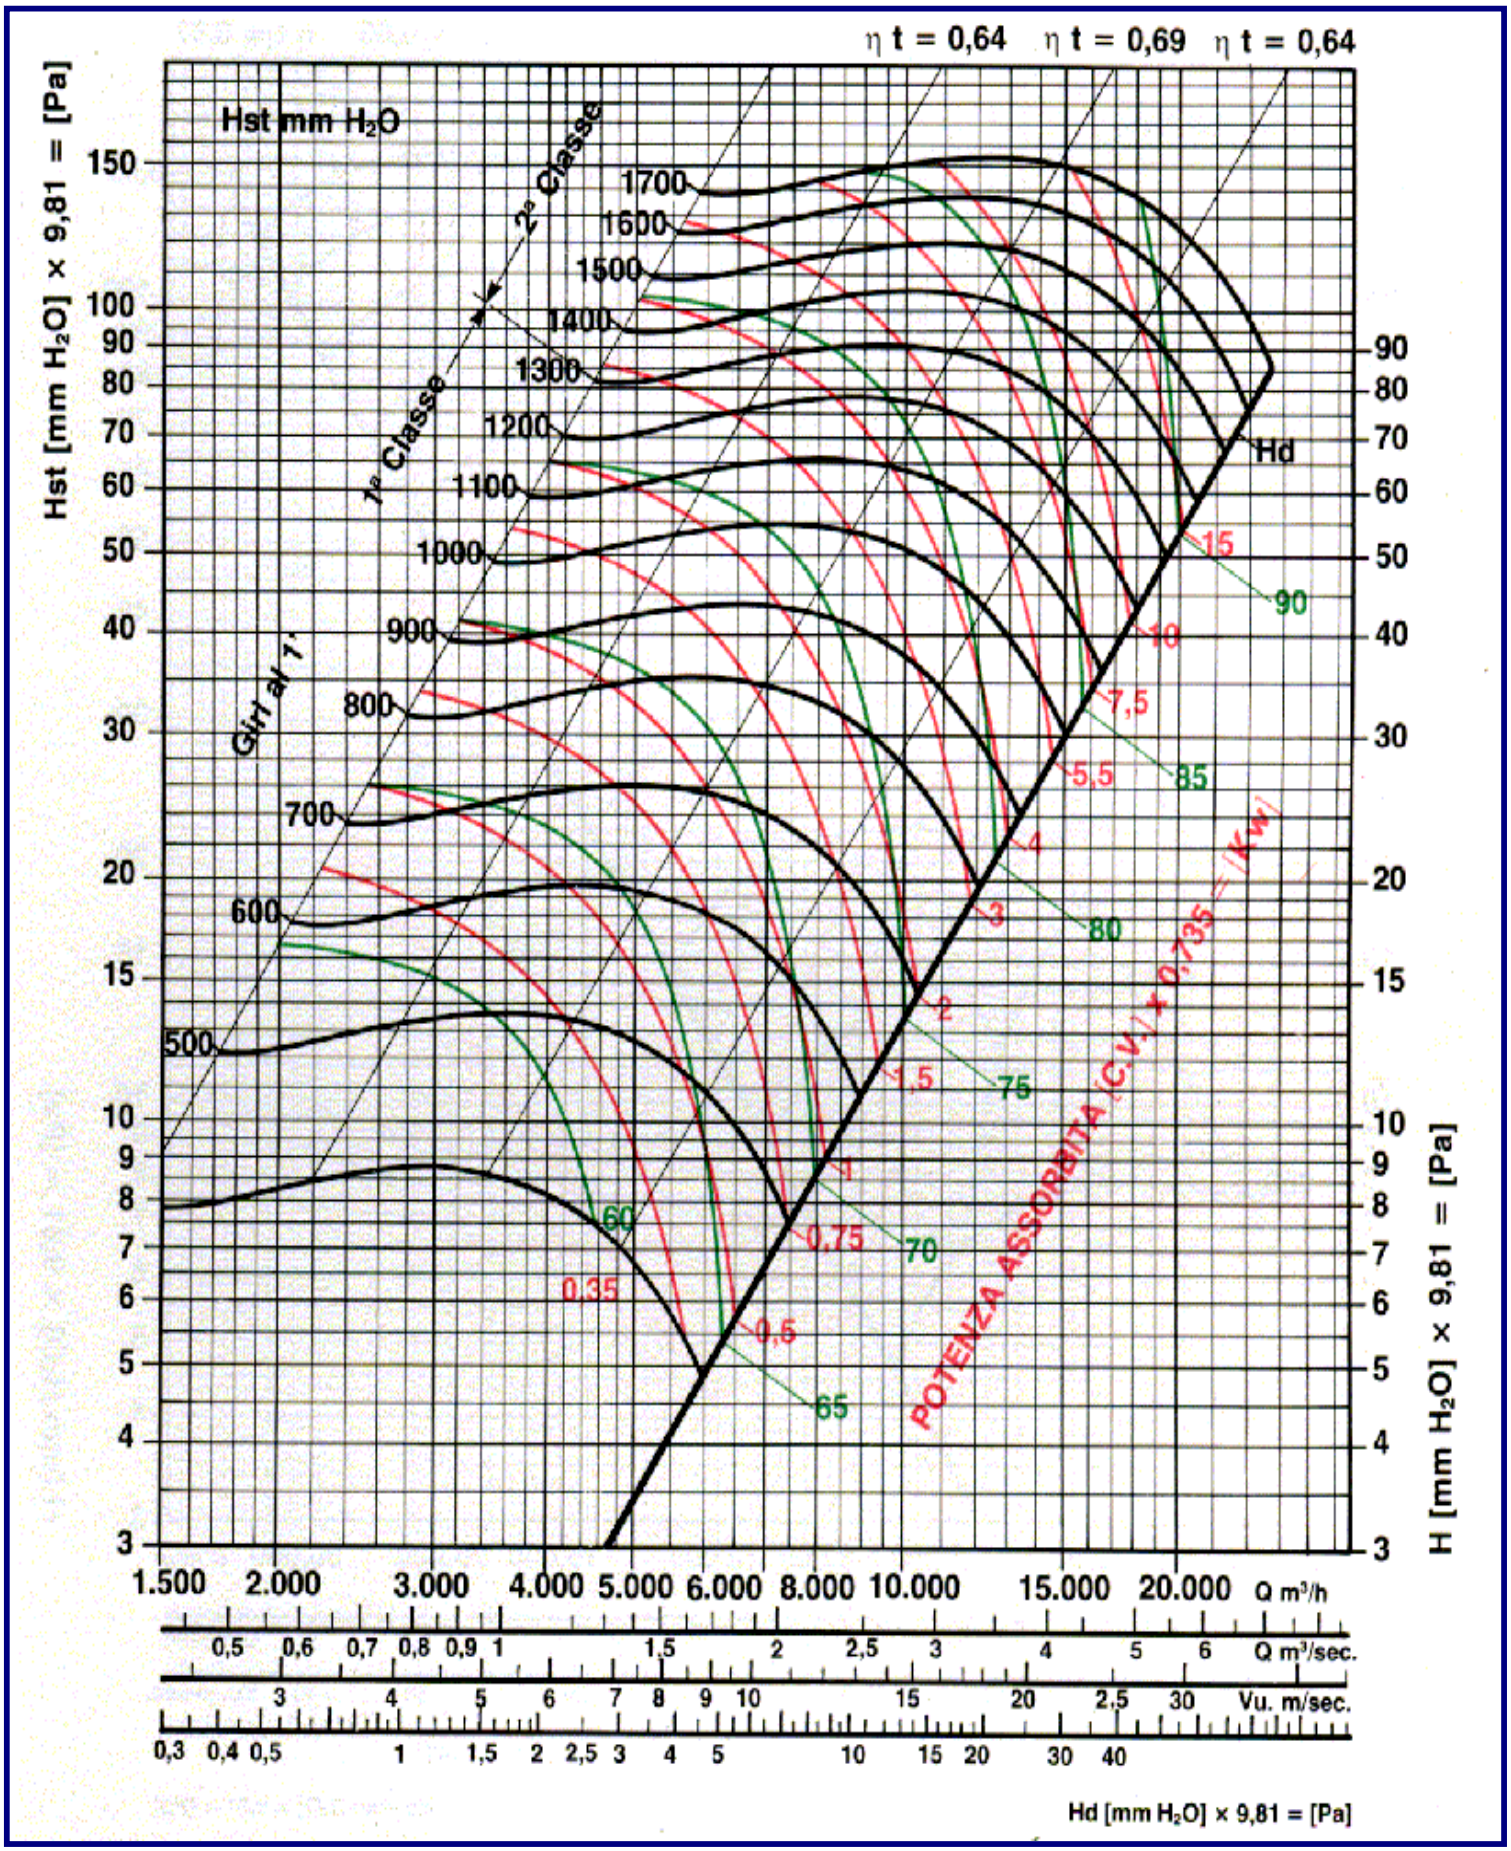

Dimensionamento 2TAR		Dimensionamento 3TAR		RPM		RPM max.		Potenza massima installabile CV		
				CV		I° Classe	1300			
Portata	: x 2	Portata	: x 3	dBa		II Classe	1700	I° Classe		II Classe
Pressione	: x 1	Pressione	: x 1	Superficie premente		Pale		5,5	TA-S	
N° giri	: x 1,05	N° giri	: x 1,08	m²	0,19	n°	51	7,5	TA-R	10
Potenza	: x 2,15	Potenza	: x 3,25	Diametro ventola		Temperatura aria		10	2TA-R	15
Giri max.	: x 0.7	Giri max.	: x 0.7	mm	395	circolante max °C 70		15	3TA-R	