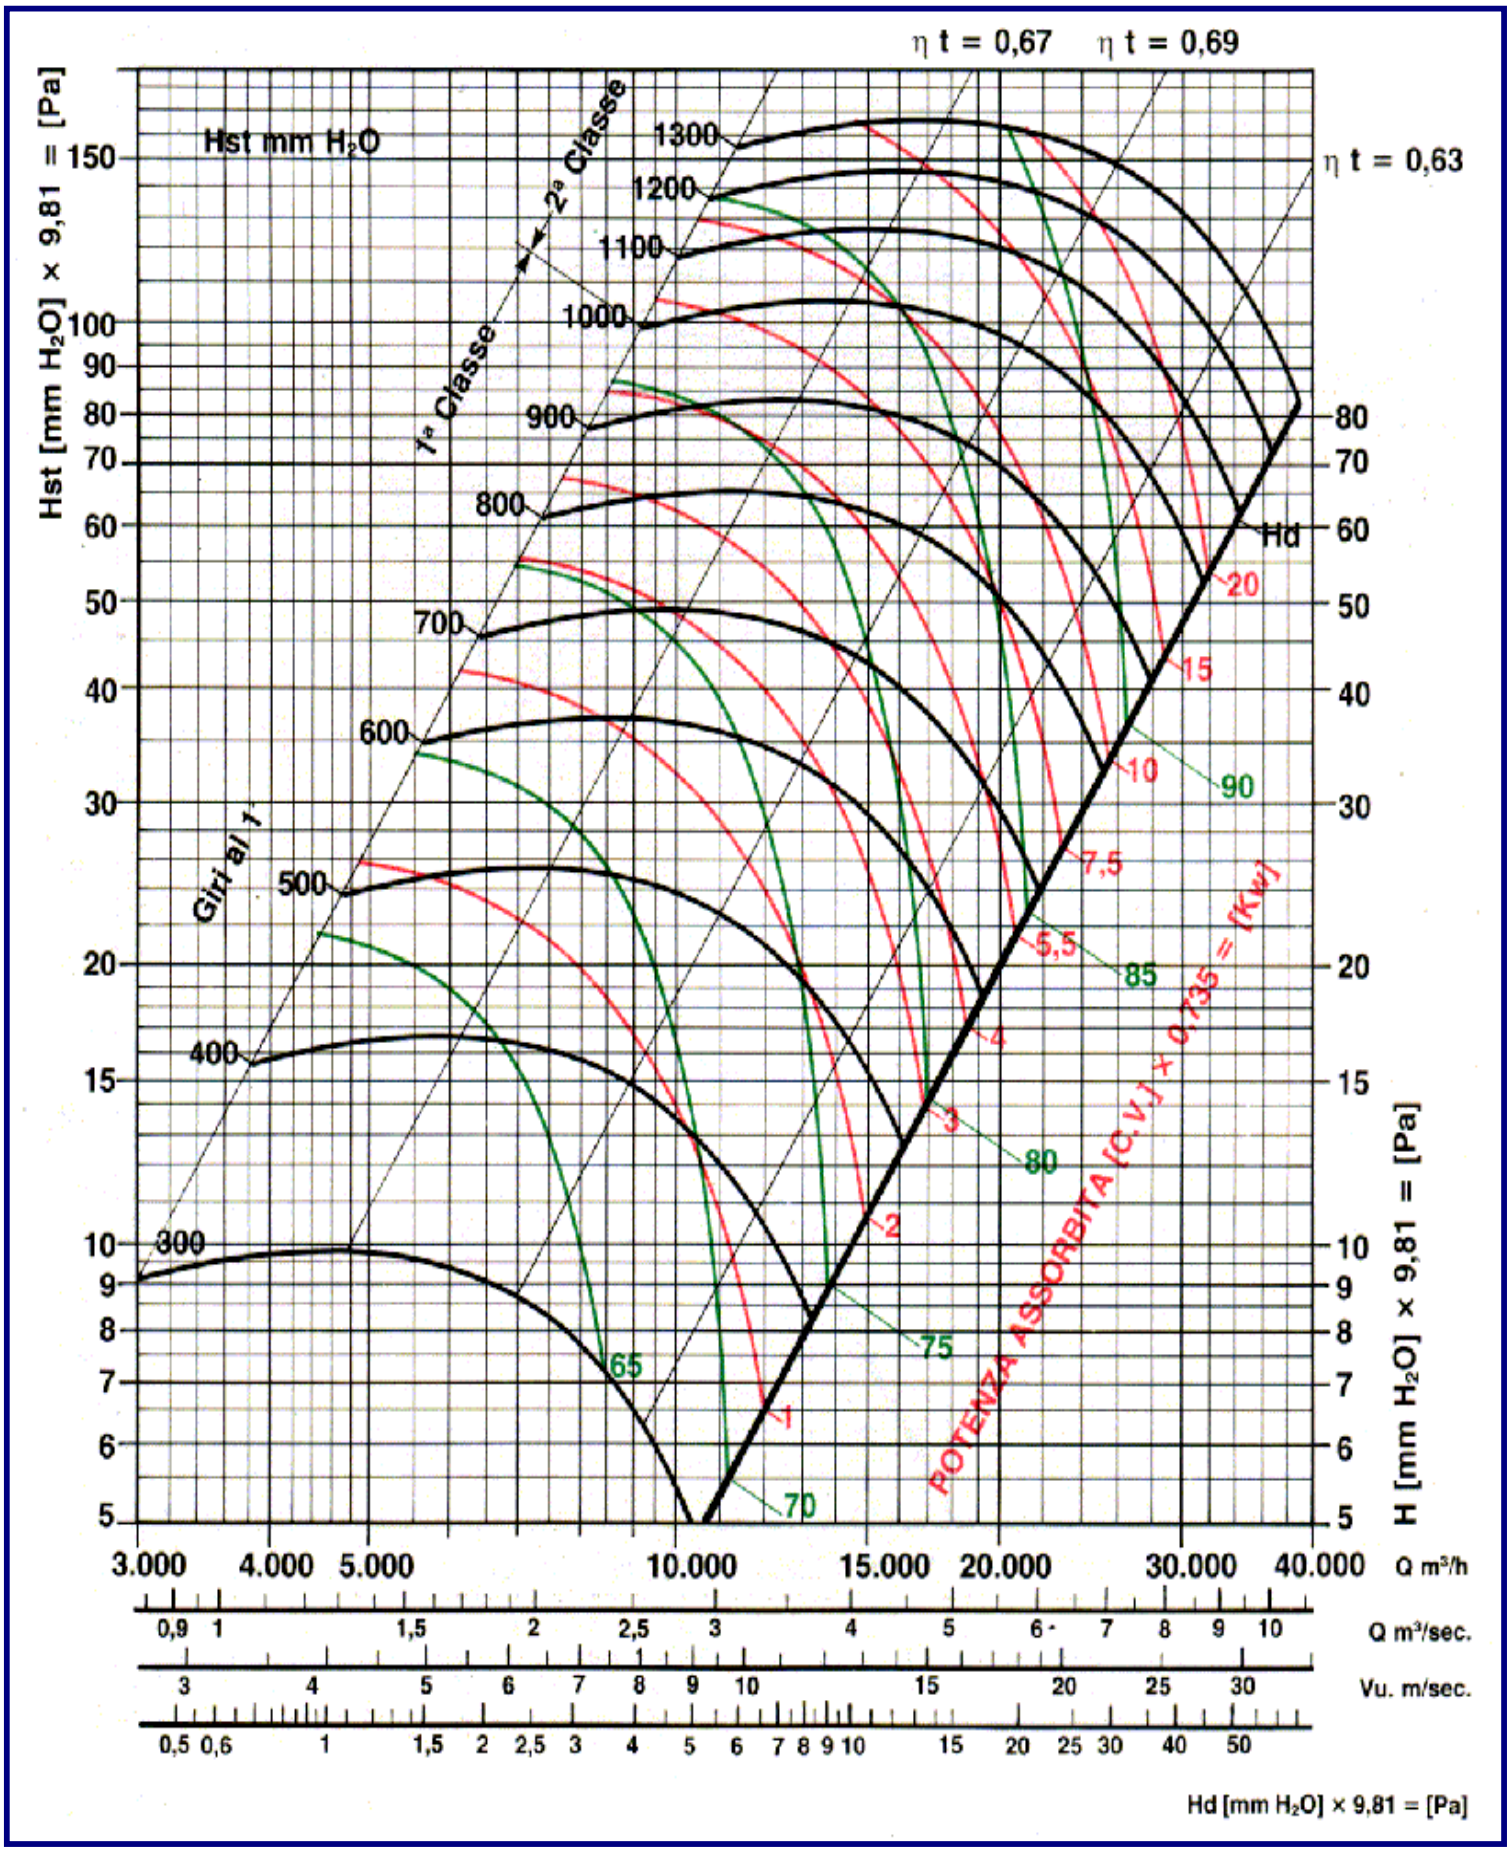

Dimensionamento 2TAR		Dimensionamento 3TAR		RPM		RPM max.		Potenza massima installabile CV		
				CV		I° Classe	1000			
Portata	: x 2	Portata	: x 3	dBa		II Classe	1200	I° Classe		II Classe
Pressione	: x 1	Pressione	: x 1	Superficie premente		Pale			TA-S	
N° giri	: x 1,05	N° giri	: x 1,08	m²	0,323	n°	42	15	TA-R	20
Potenza	: x 2,15	Potenza	: x 3,25	Diametro ventola		Temperatura aria		20	2TA-R	25
Giri max.	: x 0.7	Giri max.	: x 0.7	mm	512	circolante max °C 70			3TA-R	