


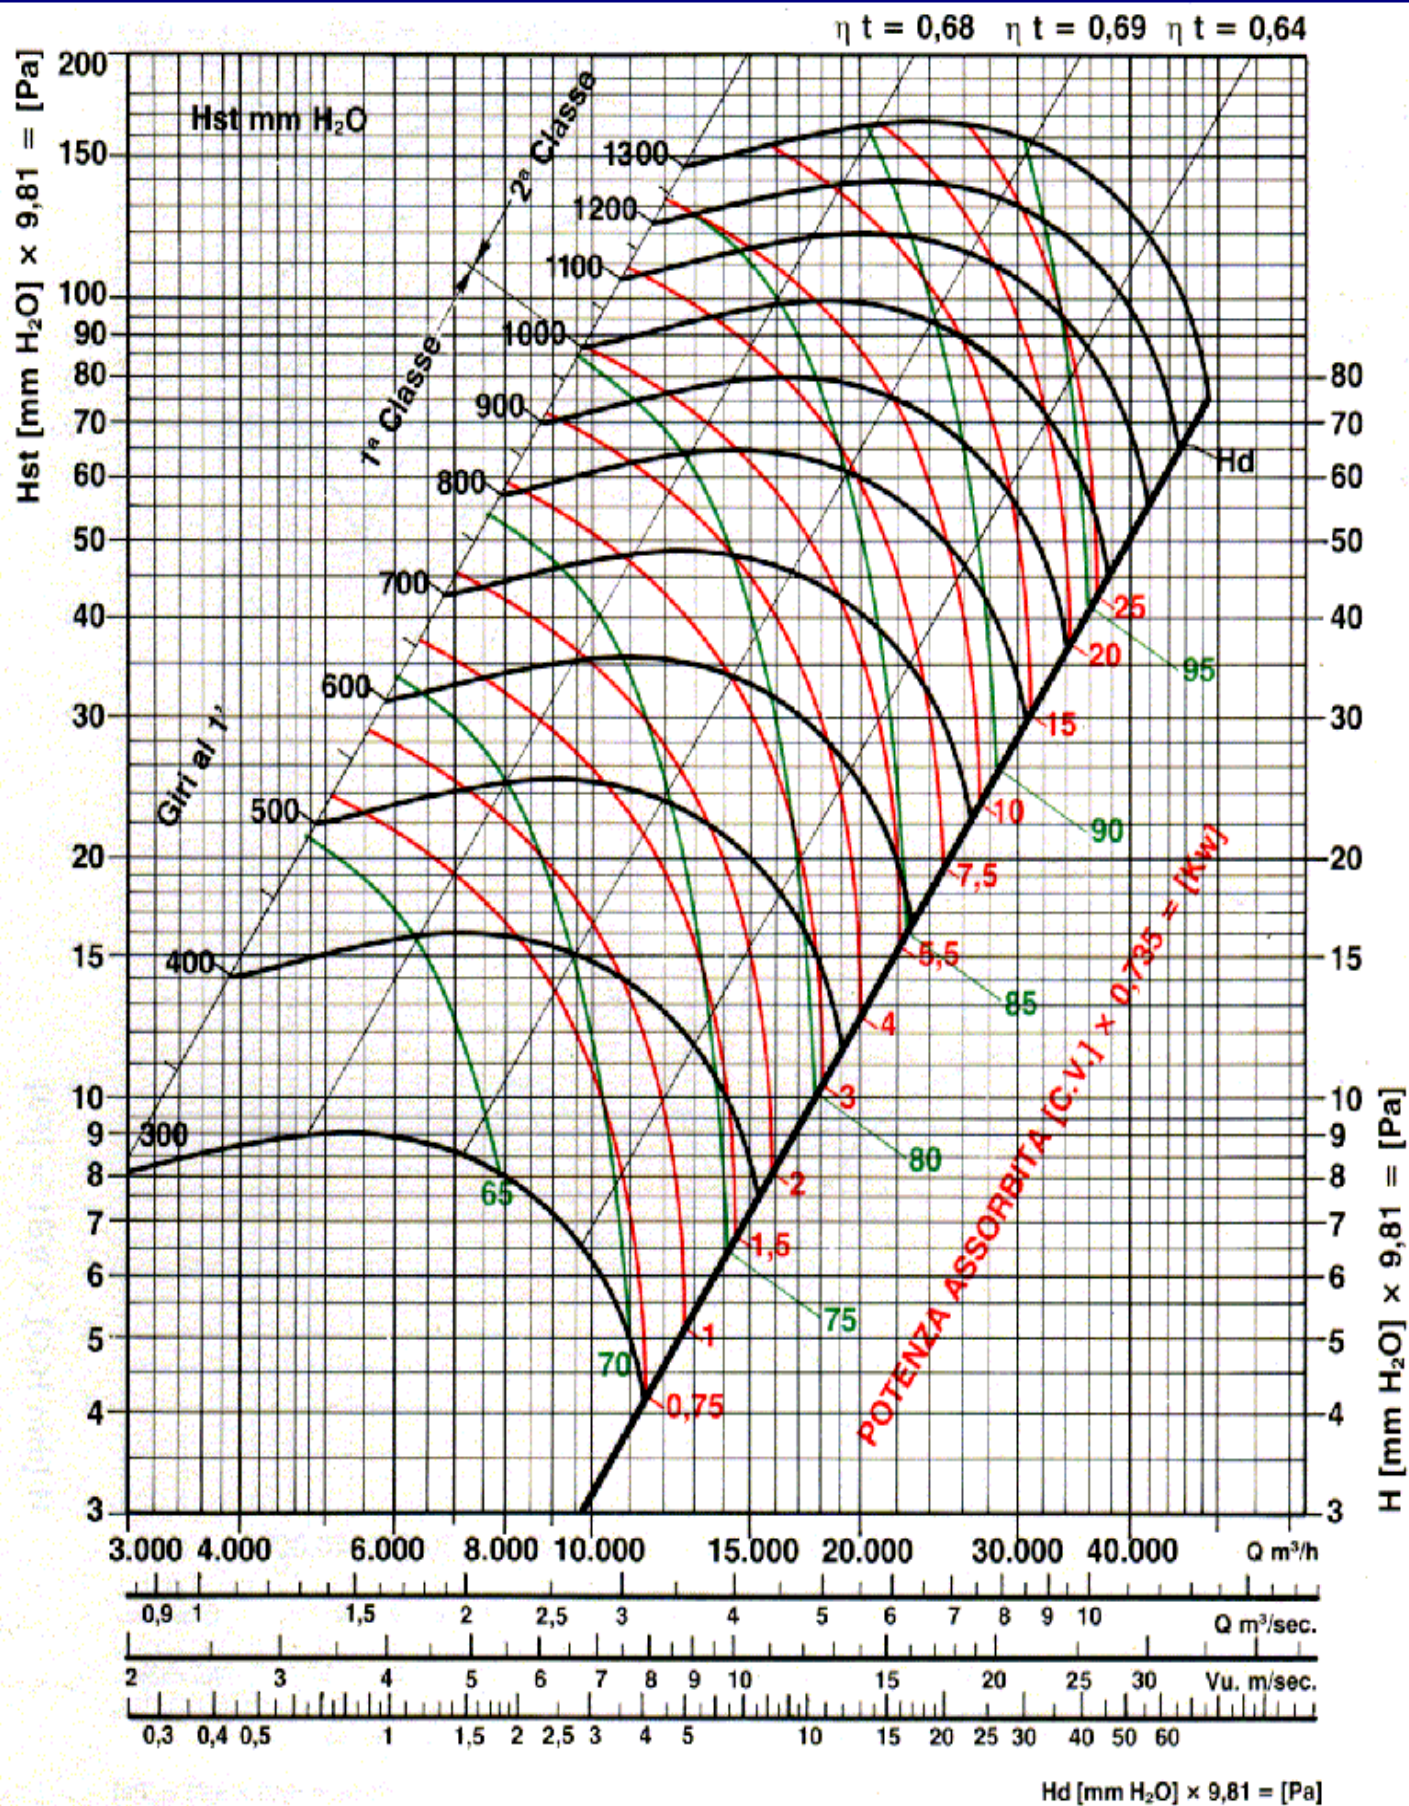

Dimensionamento 2TAR		Dimensionamento 3TAR		RPM		RPM max.	Potenza massima installabile CV		
Portata	: x 2	Portata	: x 3	CV		I° Classe	1000	I° Classe	
Pressione	: x 1	Pressione	: x 1	dBa		II Classe	1200	II Classe	
N° giri	: x 1,05	N° giri	: x 1,08	Superficie premente		Pale		TA-S	
Potenza	: x 2,15	Potenza	: x 3,25	m ²	0,397	n°	42	15	TA-R
Giri max.	: x 0,7	Giri max.	: x 0,7	Diametro ventola		Temperatura aria		20	2TA-R
				mm	512	circolante max °C	70		3TA-R