


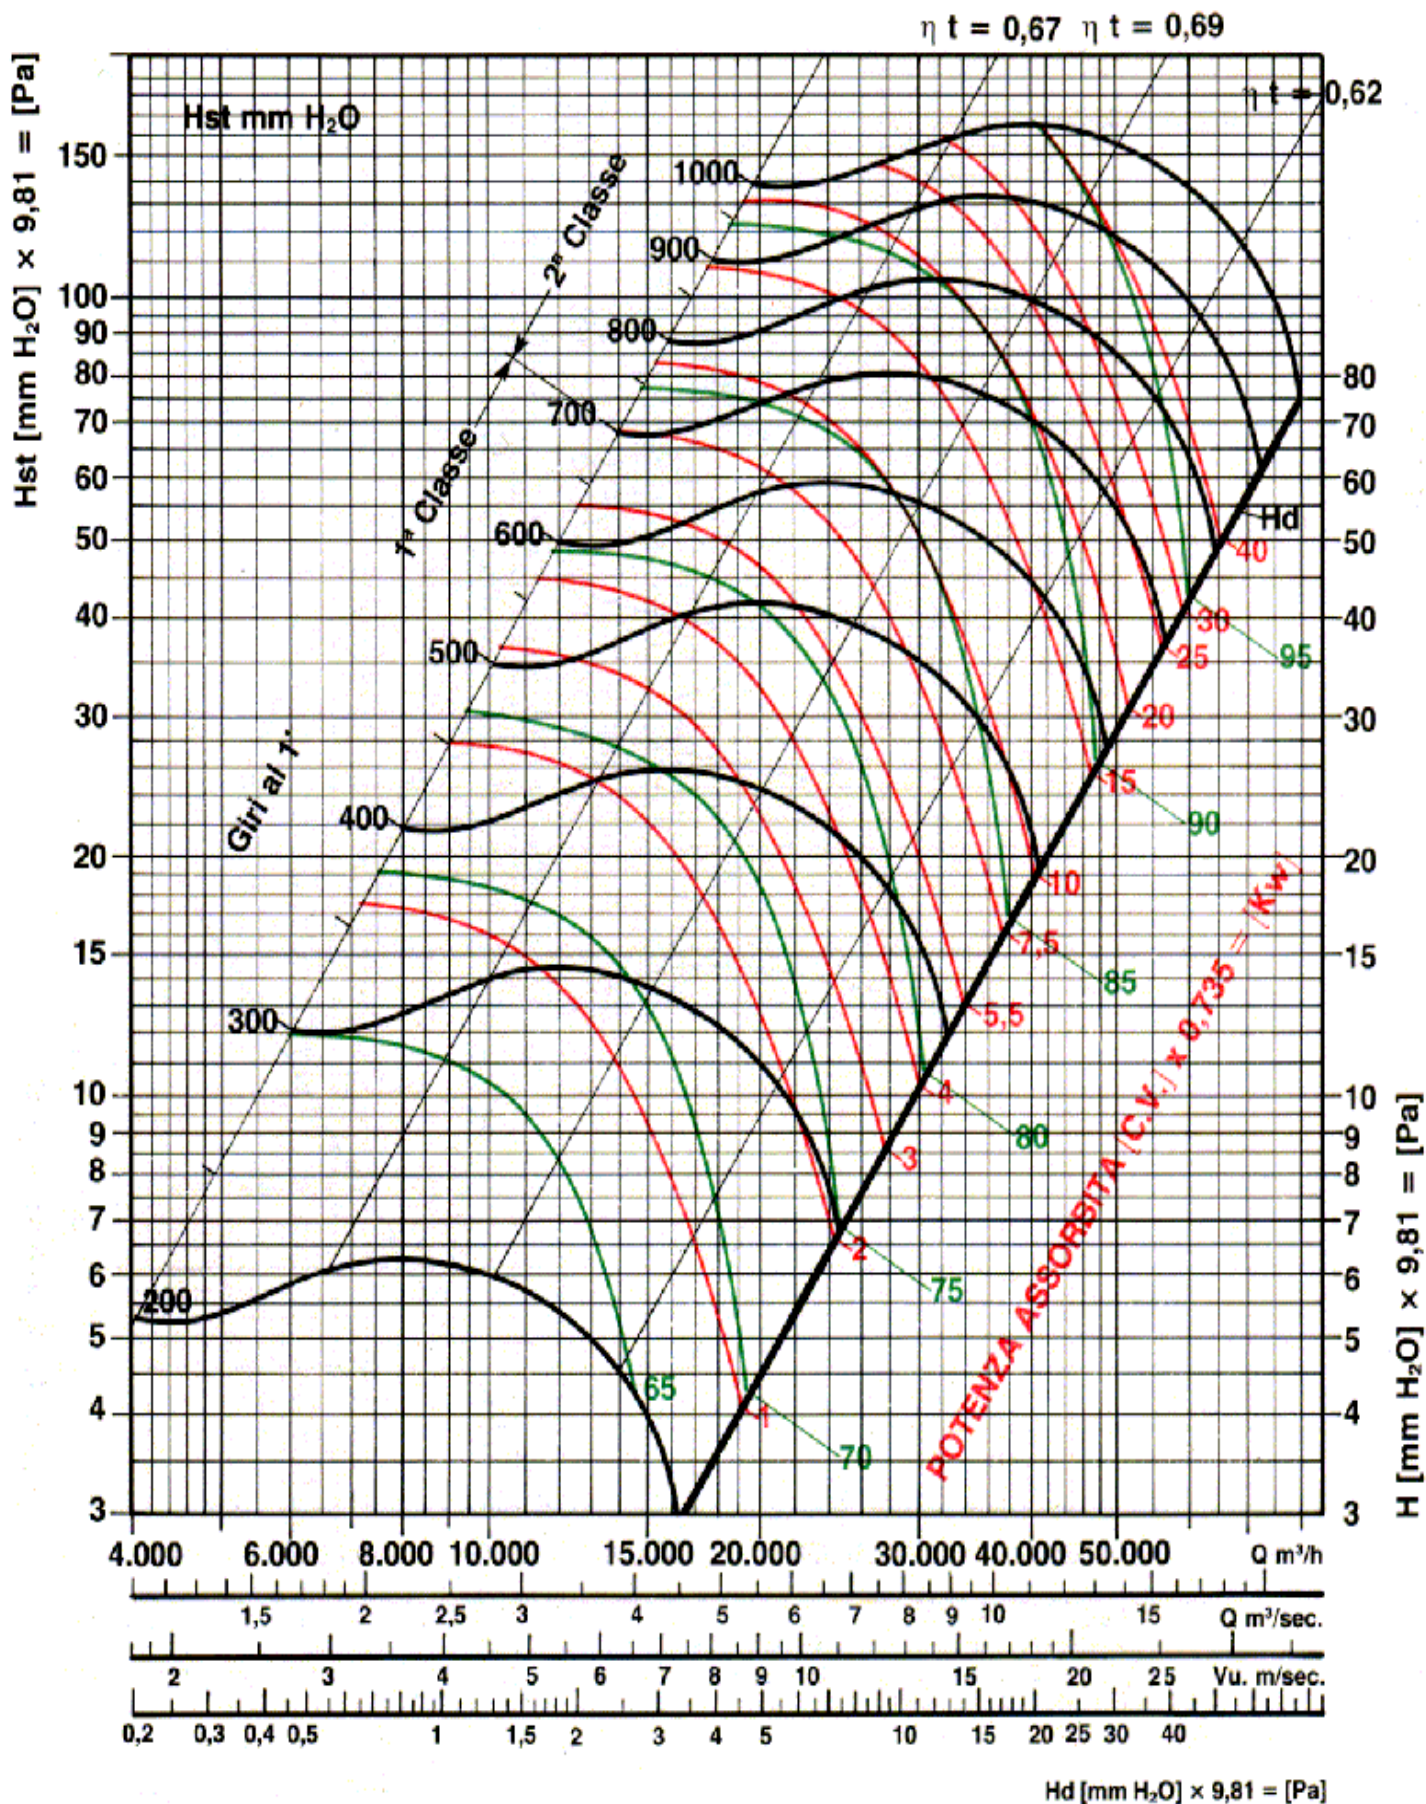

Dimensionamento 2TAR		Dimensionamento 3TAR		RPM		RPM max.	Potenza massima installabile CV		
Portata	: x 2	Portata	: x 3	CV		I ^o Classe	800	I ^o Classe	
Pressione	: x 1	Pressione	: x 1	dBa		II Classe	1000	II Classe	
N° giri	: x 1,05	N° giri	: x 1,08	Superficie premente		Pale		TA-S	
Potenza	: x 2,15	Potenza	: x 3,25	m ²	0,630	n°	54	15	TA-R
Giri max.	: x 0,7	Giri max.	: x 0,7	Diametro ventola		Temperatura aria		25	2TA-R
				mm	665	circolante max °C	70		3TA-R