


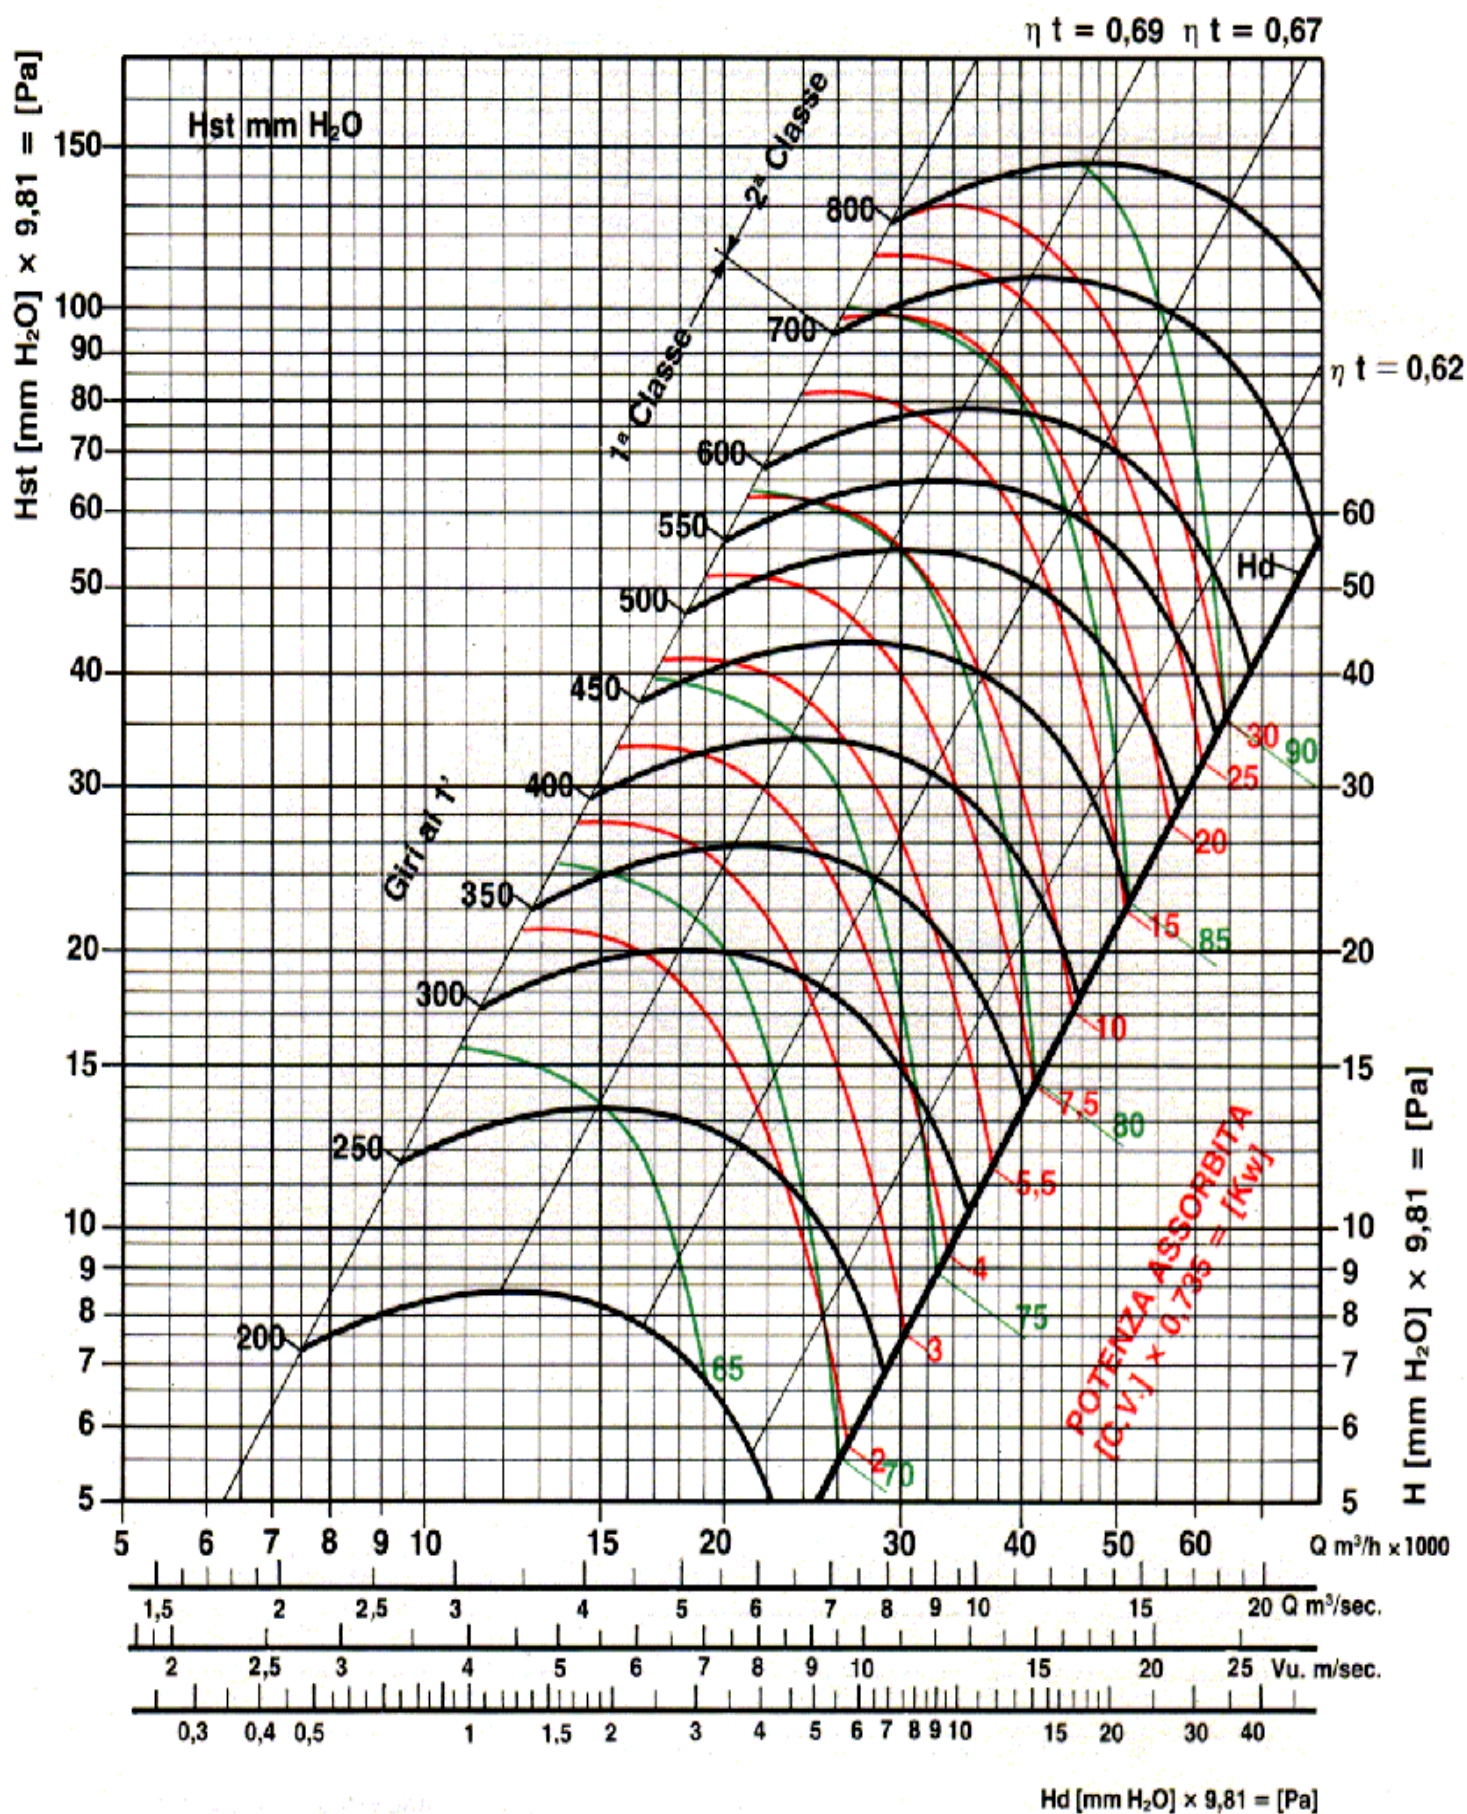

Dimensionamento 2TAR		Dimensionamento 3TAR		RPM		RPM max.	Potenza massima installabile CV		
Portata	: x 2	Portata	: x 3	CV	—	I° Classe	700	I° Classe	II Classe
Pressione	: x 1	Pressione	: x 1	dBa	—	II Classe	800		
N° giri	: x 1,05	N° giri	: x 1,08	Superficie premente	0,757	Pale	60	TA-S	
Potenza	: x 2,15	Potenza	: x 3,25	m²		n°		20	TA-R
Giri max.	: x 0,7	Giri max.	: x 0,7	Diametro ventola	720	Temperatura aria		30	2TA-R
				mm		circolante max °C	70		3TA-R