


$\eta t = 0,67 \quad \eta t = 0,69 \quad \eta t = 0,61$

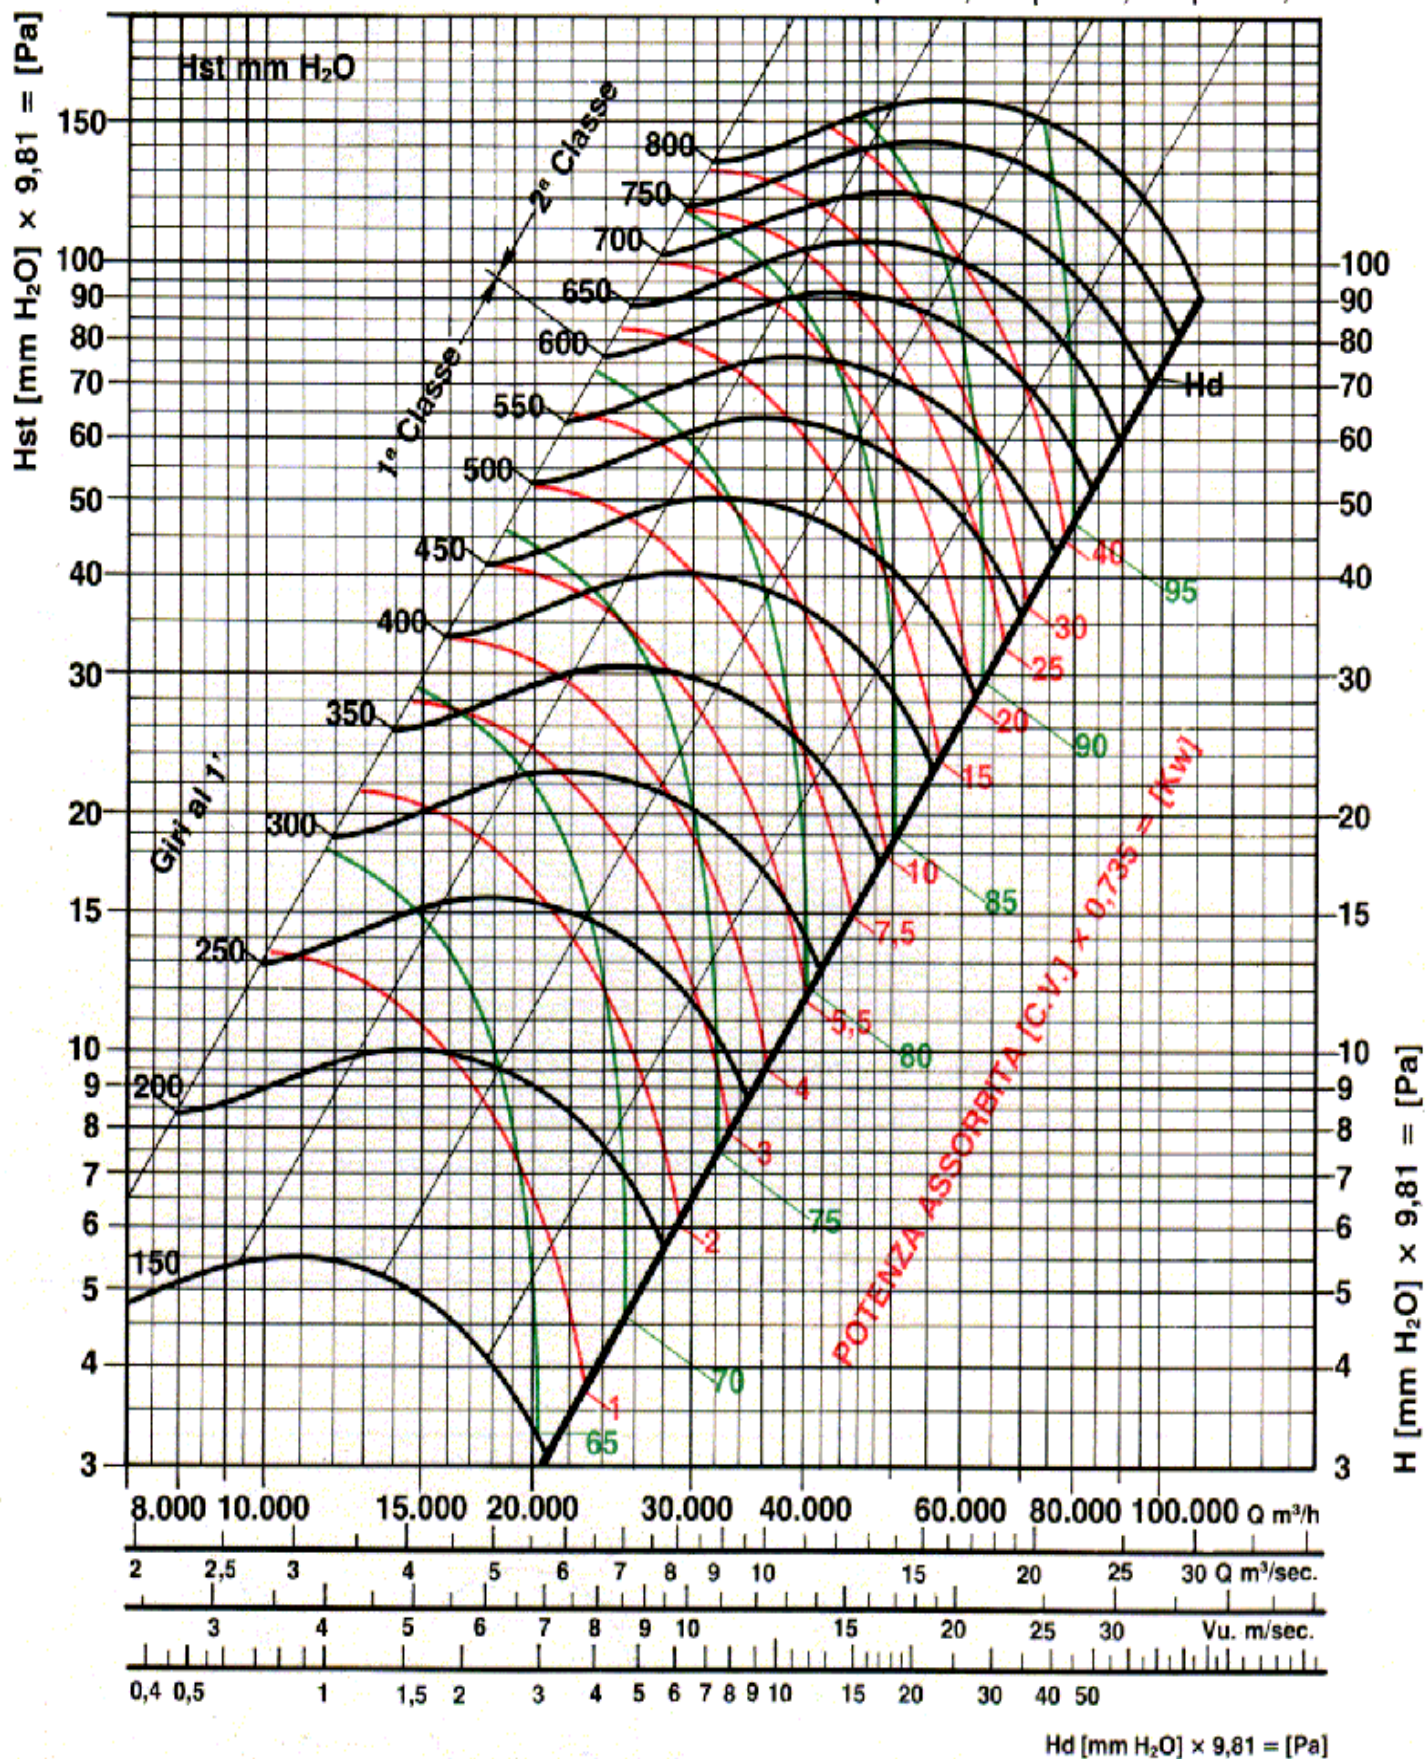

Dimensionamento 2TAR		Dimensionamento 3TAR		RPM CV		RPM max.	Potenza massima installabile CV		
Portata	: x 2	Portata	: x 3			I° Classe	600	I° Classe	
Pressione	: x 1	Pressione	: x 1			II Classe	800		
N° giri	: x 1,05	N° giri	: x 1,08	Superficie premente		Pale		TA-S	
Potenza	: x 2,15	Potenza	: x 3,25	m ²	0,813	n°	66	20	TA-R
Giri max.	: x 0.7	Giri max.	: x 0.7	Diametro ventola		Temperatura aria		30	2TA-R
				mm	780	circolante max °C	70		3TA-R