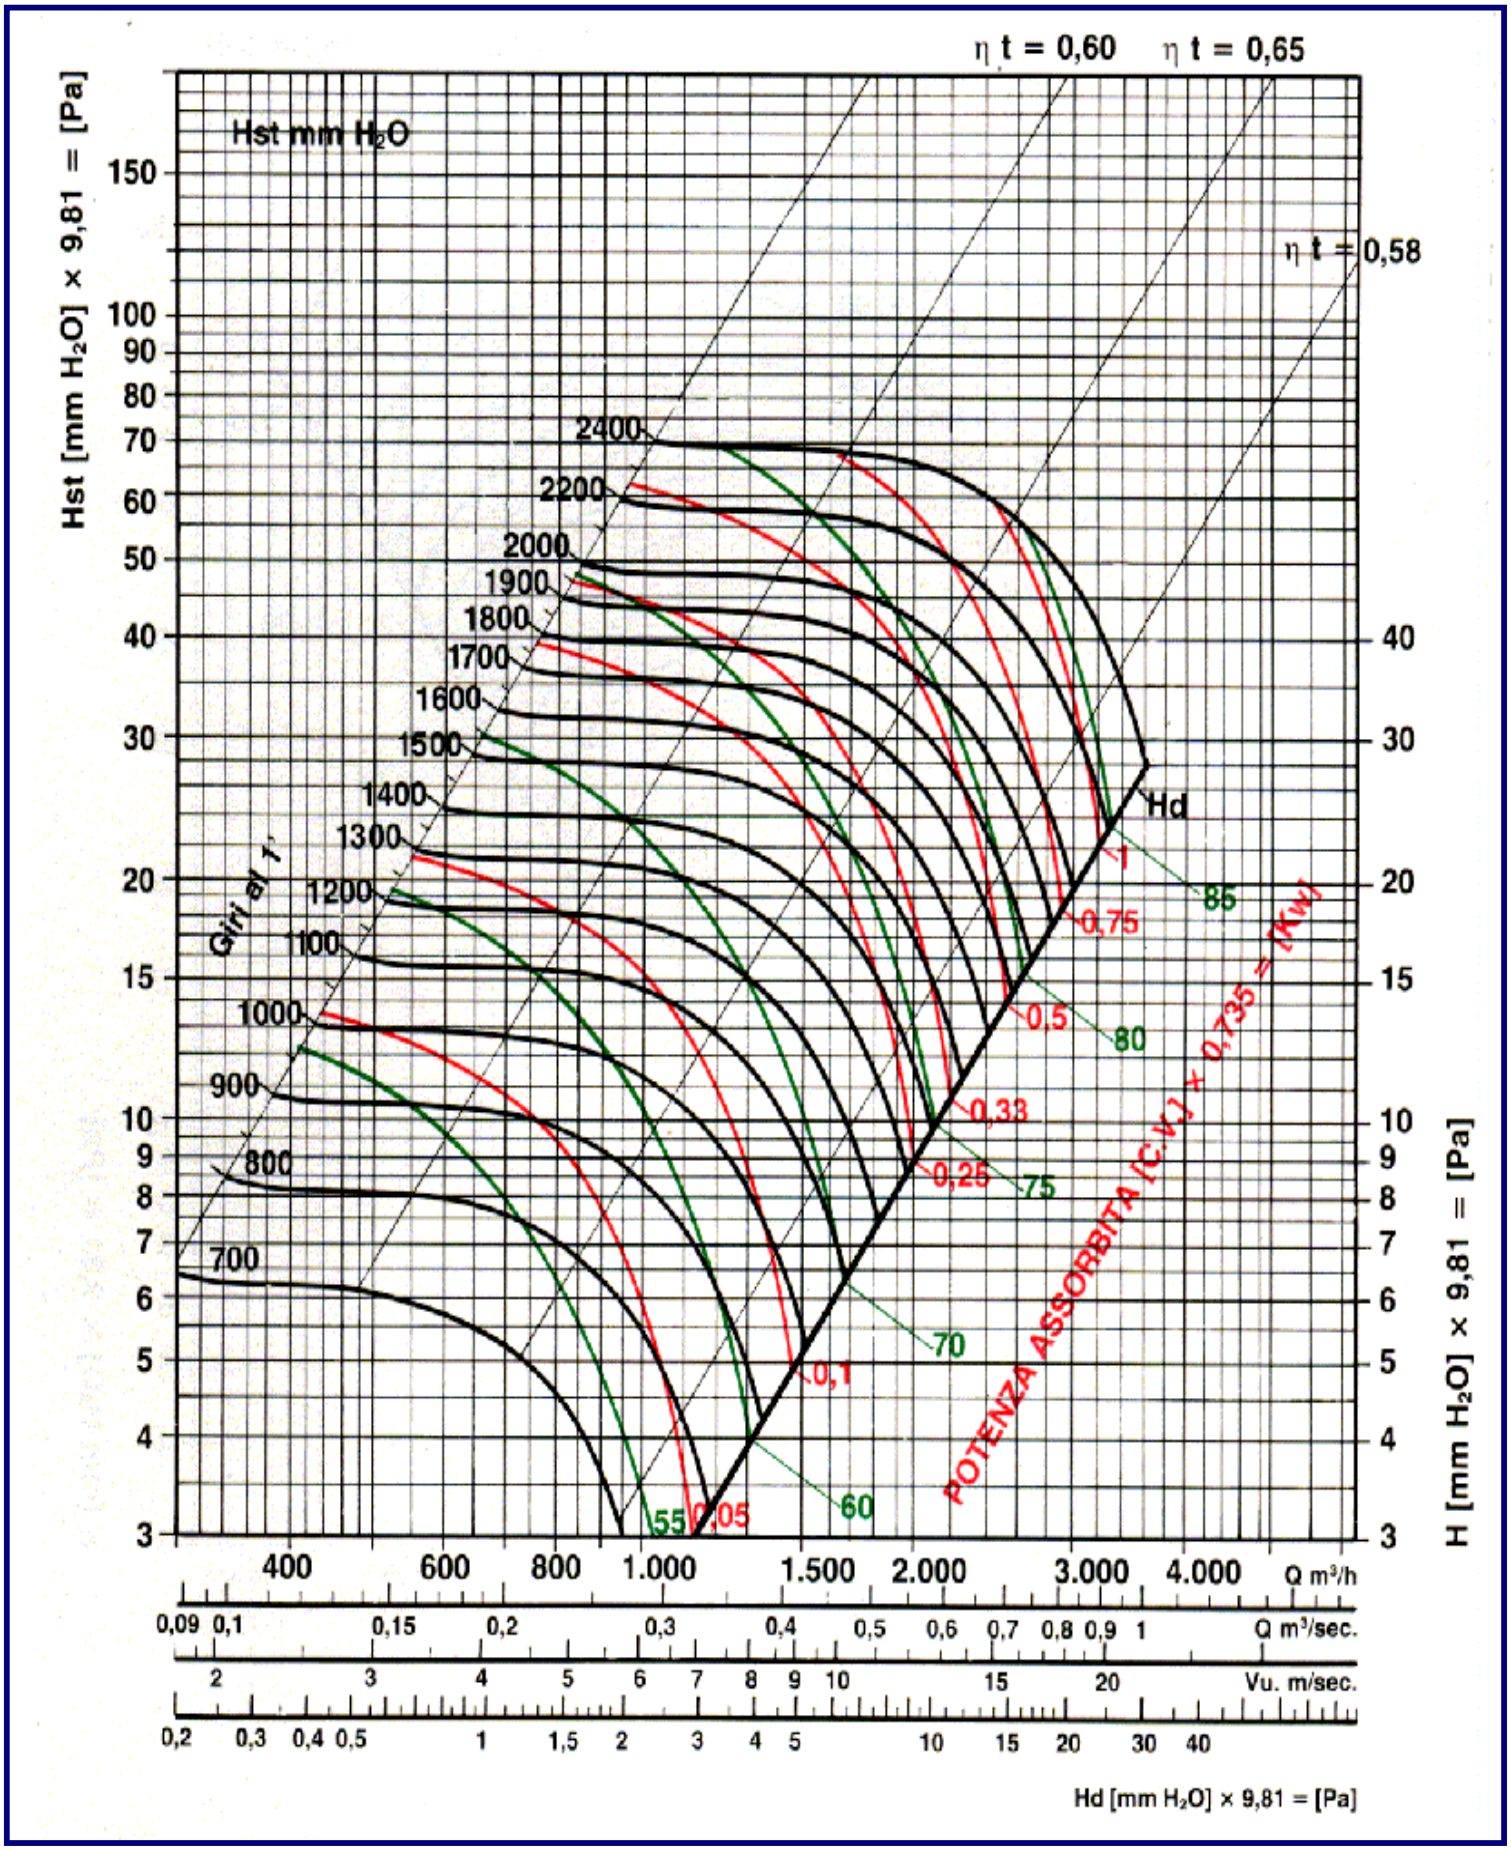

Dimensionamento 2TAR		Dimensionamento 3TAR		RPM		RPM max.		Potenza massima installabile CV	
				CV		I° Classe	2400		
Portata	: x 2	Portata	: x 3	dBa		II Classe		I° Classe	II Classe
Pressione	: x 1	Pressione	: x 1	Superficie premente		Pale		1,5	TA-S
N° giri	: x 1,05	N° giri	: x 1,08	m²	0,046	n°	40	1,5	TA-R
Potenza	: x 2,15	Potenza	: x 3,25	Diametro ventola		Temperatura aria			2TA-R
Giri max.	: x 0.7	Giri max.	: x 0.7	mm	200	circolante max °C 70			3TA-R