


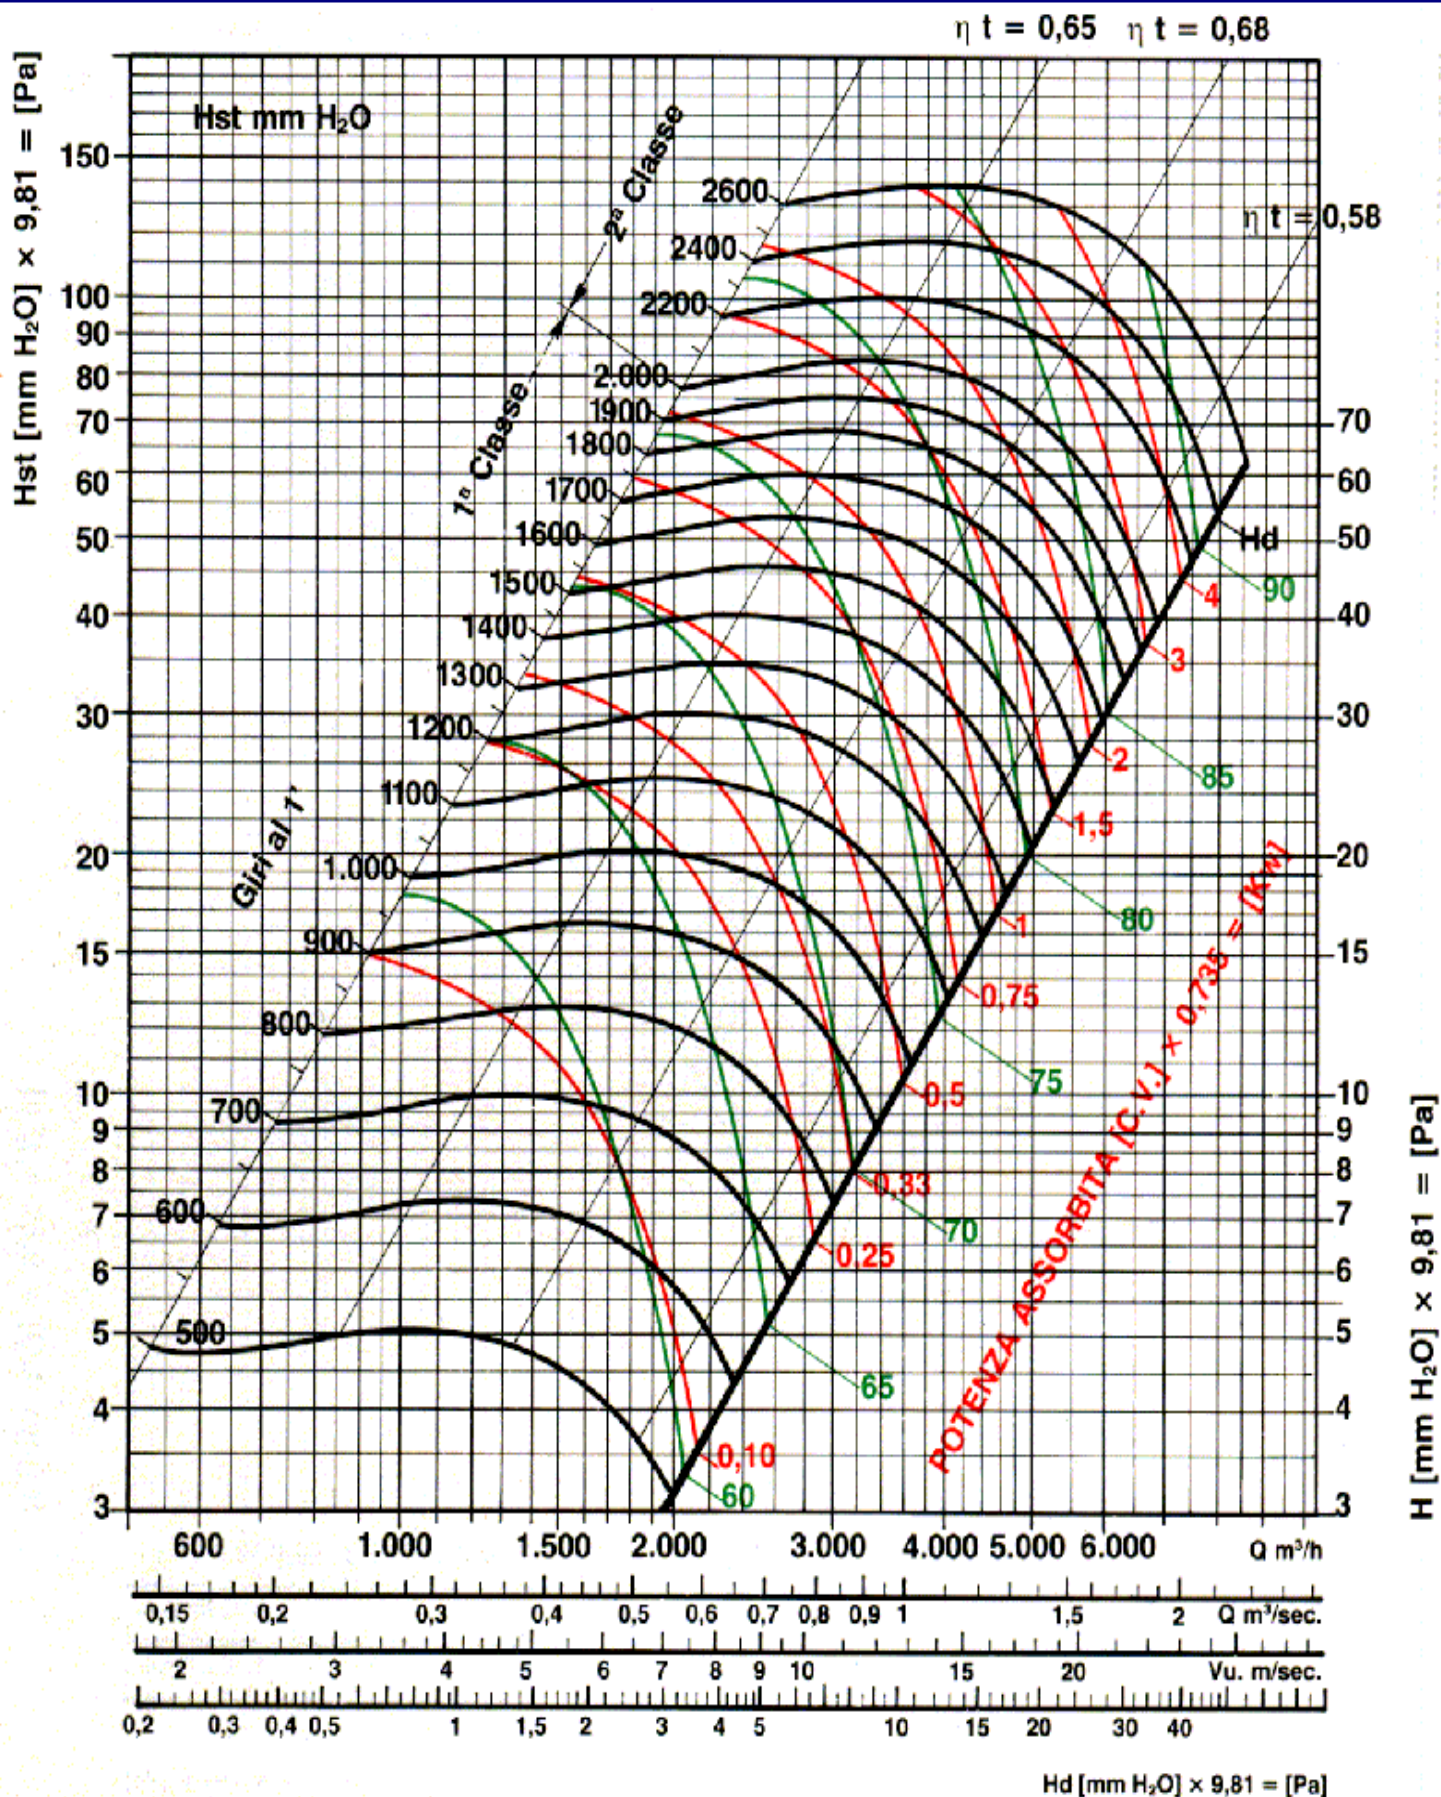

Dimensionamento 2TAR

Portata : x 2
Pressione : x 1
N° giri : x 1,05
Potenza : x 2,15
Giri max. : x 0,7

Dimensionamento 3TAR

Portata : x 3
Pressione : x 1
N° giri : x 1,08
Potenza : x 3,25
Giri max. : x 0,7

RPM
CV
dBa

Superficie premente
m² 0,078
Diametro ventola
mm 250

RPM max.

I° Classe 2000
II Classe 2400
Pale
n° 33
Temperatura aria
circolante max °C 70

Potenza massima installabile CV

I° Classe
II Classe
3 TA-S
3 TA-R 5,5
4 2TA-R 5,5
4 3TA-R